

14.45 h

Dorfkirche **ALMRICH**

- DISPOSITION -

- Manual I (C-f):** Principal 8' [z.T. im Prospekt] / Principal 4' [z.T. im Prospekt] / Bordun 16' [ab c^o] / Floete 8' / Gedackt 8' / Doublette 3,2'
- Manual II (C-f):** Fl. Dolce 4' / Salicional 8'
- Pedal (C-d¹):** Cello 8' / Subbass 16'
- Spielhilfen:** Man. Coppel; Ped. Coppel
- Tonhöhe/ Winddruck:** Hz / 78,5 mm WS
- Windversorgung:** Magazin- und Keilbalg [unter der Orgel im Kirchenschiff], Gebläse;
2 pneumatische Kegelladen pro Manual/
2 pneumatische Kegelladen im Pedal
- Trakturen:** pneumatische Ton- und Registertraktur
- Erbauer:** 1898 Ladegast/ Weißenfels
2006/25 restauriert durch die Fa. Zimmermann (Halle)



16.00 h

Dorfkirche **MEYHEN**

- DISPOSITION -

- 1. Manual (C-f):** Principal 8' [von c^o-e² im Prospekt] / Flute harmonique 8' / Prästant 4'
- 2. Manual (C-f):** Salicional 8' [Registerschild] = Zimbel 3f./ Gedact 8' / Flute harmonique 4'
- Pedal (C-d¹):** Subbaß 16'
- Spielhilfen:** Pedal Coppel / Manual Coppel; Calcantenglocke
- Windversorgung:** Einfaltenbalg (unten im Orgelgehäuse)
1 mechanische Manualschleiflade, einregistrierte Pedallade
- Trakturen:** mechanische Ton- und Registertraktur
- Erbauer:** 1877 Conrad Geißler (Eilenburg)
in Steingrimma bei Profen [Anfang der 80er Jahre dem Kohlebergbau zum Opfer gefallen]
1990 installiert durch Fa. Kühn (Merseburg)
2016 - 2025 repariert durch Jan Werner (Naumburg)



Festkonzert
am 21. Juni '25 zur
Wiederindienststellung




17.00 h

Maria-Magdalenenkirche **NAUMBURG**

- DISPOSITION -

- Hauptwerk (C-f):** Principal 8' [z.T. im Prospekt] / Principal 4' / Gambe 8' / Bordun 16' / Flöte 8' / Rohflöte 8' / Gedackt 4' / Quinte 2 2/3' / Octave 2' / Terz 1 3/5' / Mixtur 5f.
- Oberwerk (C-f):** Principal 4' [evtl. Z.T. im Prospekt] / Viola d'amour 8' / Liebl. Gedackt 16' [ab c^o] / Flauto trav. 8' / Liebl. Gedackt 8' / Flöte 4' / Dolcissimo 8'
- Pedal (C-d¹):** Posaune 16' / Bassquinte 5 1/3' / Cello 8' / Subbass 16' / Violon 16'
- Spielhilfen:** Manualkoppel, Pedalkoppel; Calcantenruf [Rudiment]
- Tonhöhe/ Winddruck:** a¹=446 Hz [bei ?°C] / 65 mm WS
- Windversorgung:** 2 Keilbälge (1 in Betrieb), Ventus (Laukhuff)
Je 2 mechanische Schleifladen pro Werk
- Trakturen:** mechanische Ton- und Registertraktur
- Erbauer:** 1869 F. Ladegast/Weißenfels
1917 Abgabe der Prospektpfeifen
- seit ihrem Bau wurde die Orgel nicht verändert.
- im ersten Weltkrieg wurden die Prospektpfeifen eingezogen und später durch Zink ersetzt.

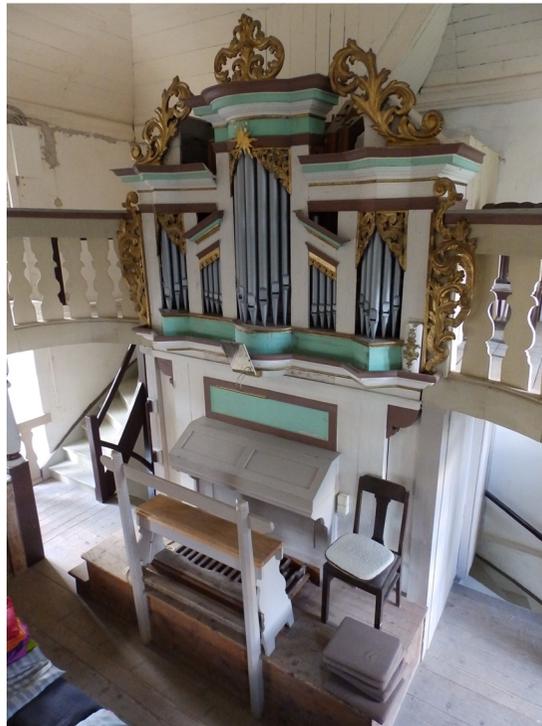

Zustand VOR der Restaurierung

